


Varicut 4000



JD 845240 200 GS HB DN 8335

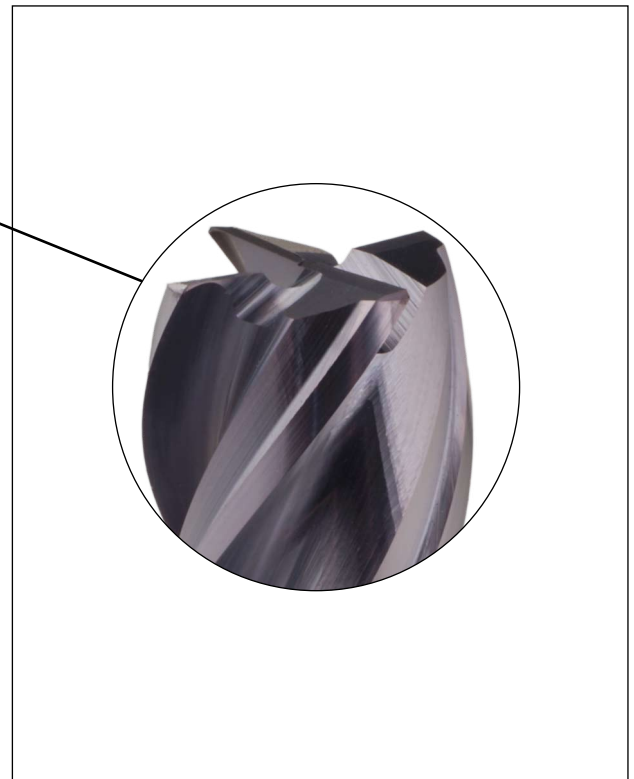

- **Ungleiche Teilung, ungleicher Drall (35°/38°)**
- **Universeller Einsatz P/M/K für das HPC- Fräsen bis HRC40**
- **Spezieller Mikroeckenschutz**
- **Halsfreischliff für große Schnitttiefen**
- **Optimierte TiAlN- Beschichtung mit extremer Hitzebeständigkeit**
- **Schaftausführung HB ab Lager, HA auf Anfrage**



JD 845240 GS, 2xD

Vollhartmetall-Bohrnutenfräser, 4-schneidig, bis Mitte schneidend
Solid Carbide Slotting Endmills, 4-Flute, Centre Cutting




VHM

4
Zähne
Flutes



DIN
6527L

TIAIN

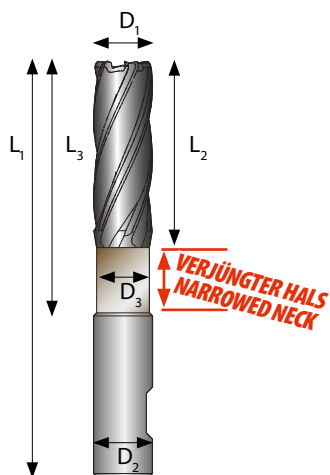

Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions							Schutzfase Protection Chamfer	Z
		DN 8335 (TiAlN)	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃			
JD 845240 060 GS HB	10007244058	●	6	6	5.5	57	13	21	0,20x45°	4	
JD 845240 080 GS HB	10007245058	●	8	8	7.5	63	19	27	0,20x45°		
JD 845240 100 GS HB	10007246058	●	10	10	9.5	72	22	32	0,20x45°		
JD 845240 120 GS HB	10007247058	●	12	12	11.5	83	26	38	0,30x45°		
JD 845240 160 GS HB	10007248058	●	16	16	15.5	92	32	44	0,30x45°		
JD 845240 200 GS HB	10007249058	●	20	20	19.5	104	38	54	0,40x45°		

• JD-Lager / JD-Stock o begrenzte Lagerhaltung - auf Anfrage / limited stock - upon request



Technische Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich.
Technical changes reserved, we bear no liability for misprints. Drawings/pictures similar.



Jörn Detjens Zerspanungstechnik GmbH
Bookkoppel 3
DE-22926 Ahrensburg

Tel.: +49-(0)41 07 - 90 73-0
Fax.: +49-(0)41 07 - 90 73-22
E-Mail: info@jd-tools.de

